

真空泵

适用于气 - 液混合输送



真空泵

APN-W系列是一种可输送气-液混合物的真空泵。使用特殊的阀和膜片，不仅可以排气还可以输送气-液混合物体。外型小巧，重量轻，可广泛地应用于各种分析装置等小型设备上。




www.iwaki.cn



IWAKICHINA

可输送液体的真空泵

APN-W系列是一种可输送气-液混合物的真空泵。
使用特殊的阀和膜片，不仅可以排气还可以输送气-液混合物体。
外型小巧，重量轻，
可广泛地应用于各种分析装置等小型设备上。

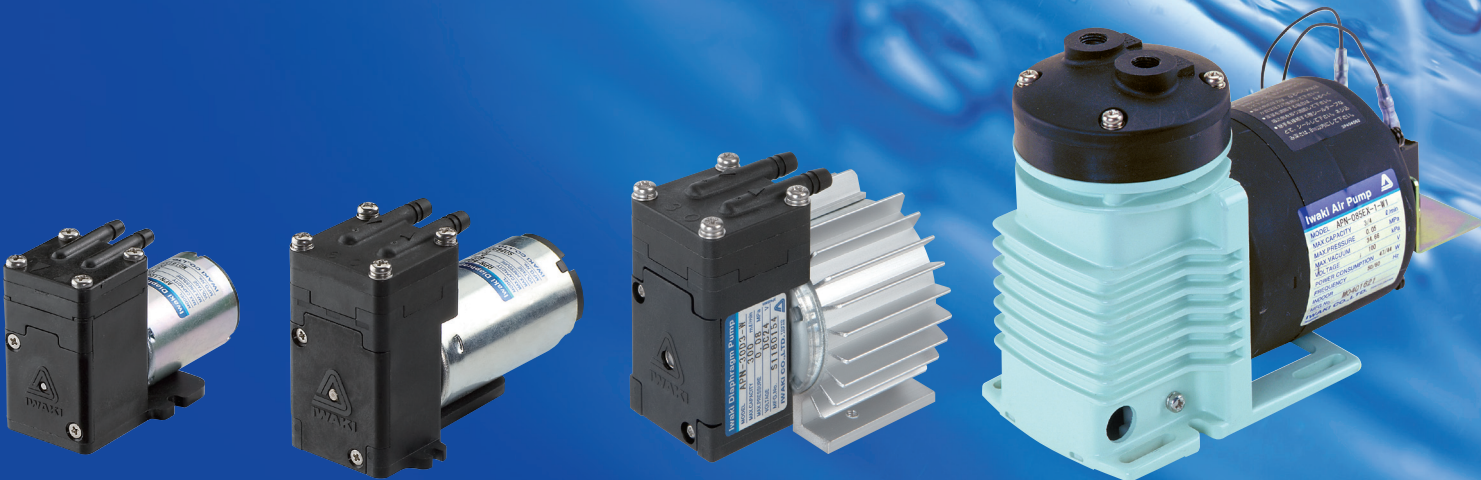


APN-05, 10, 20-W
(直流电机型)

APN-30, 60-W
(直流电机型)


APN-30, 60-W
(无刷直流电机型)

APN-085-W
(交流电机型)


结构图与材质表

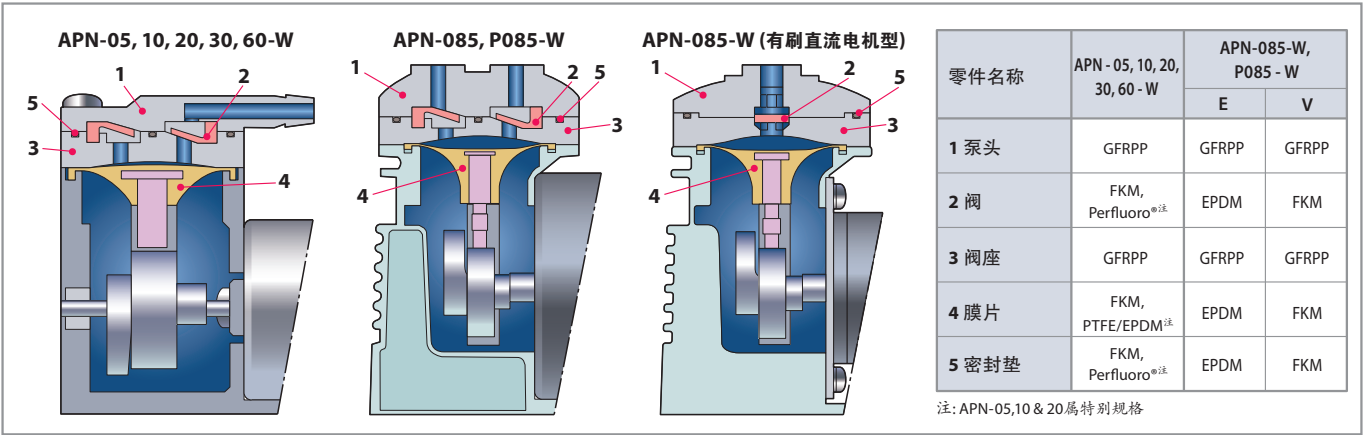

型号识别

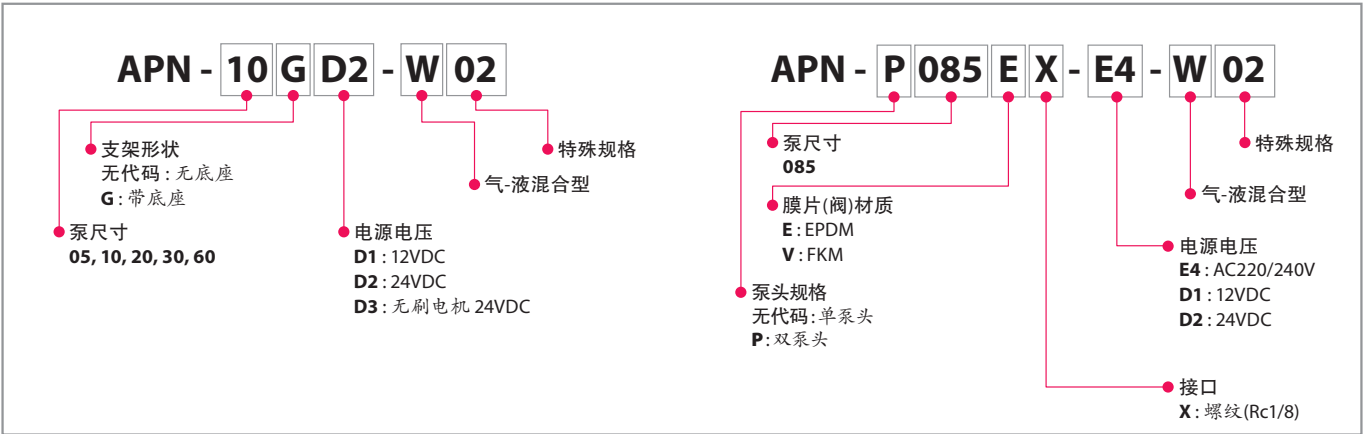

- 气-液混合输送设计，使用寿命长
- 可输送气-液混合物，非常适用于废液回收
- 外型小巧，重量轻
- 无油结构，适合输送洁净气体或气-液混合物
- 低噪音设计
- 具有自吸能力
- 优异的耐腐蚀性

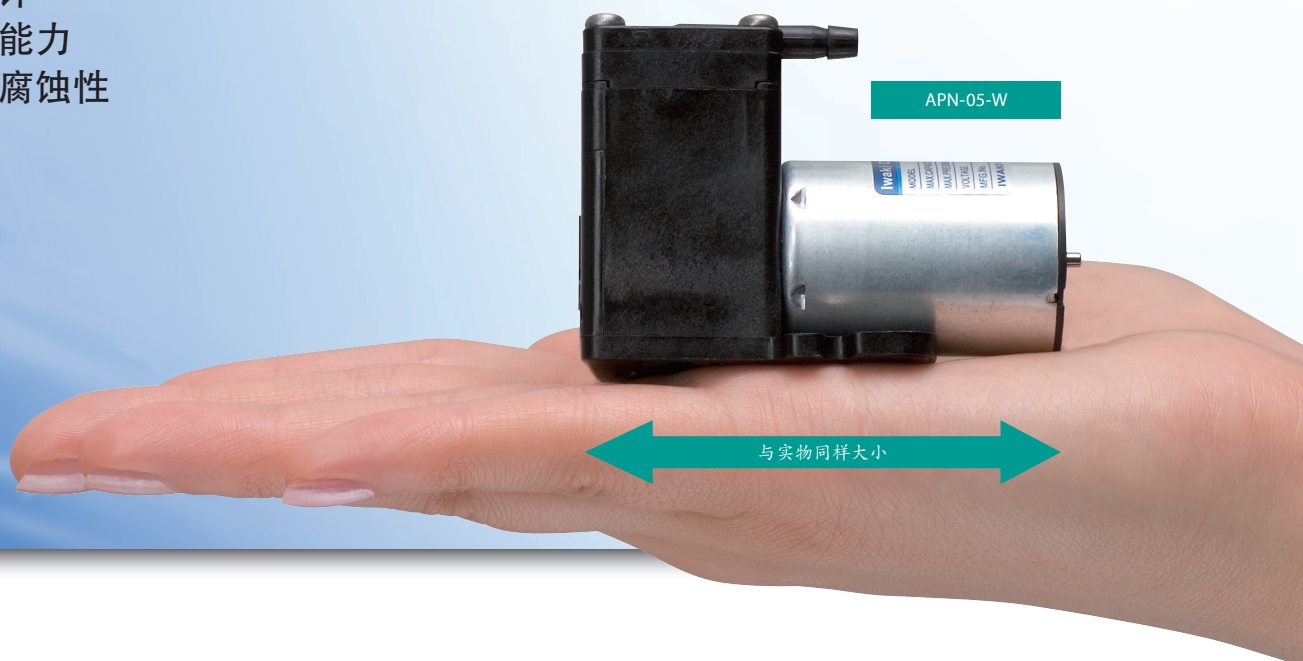

规格

型号	气体			气-液混合	接口尺寸 进口 / 出口	电机规格				重量 kg
	最大风量 (L/min)	最高吐出压力 (MPa)	最大真空度(绝对) kPa	最大送液量 L/min		输出功率 W	消耗功率 W	额定电流 A	额定电压 V	
APN-05-W	0.2	0.03	87.99	0.05	软管Ø 4.5mm	2.5	4.8	0.2	DC24	0.11
APN-10-W			74.66	0.1						
APN-20-W			74.66	0.2	软管Ø 5mm					
APN-30-W	1.2 (1.0)	0.08	47.99	0.3		5.8 (8)	11.5 (14.4)	0.48 (0.6)	0.21 (0.24)	
APN-60-W			47.99	0.6						
APN-085E-W	3	0.05	34.66	0.5	螺纹 Rc1/8	20	48	0.22	AC220,240 (50Hz)	2.5
APN-085V-W			37.33				48			2.8
APN-P085E-W	5		34.66	1.0						
APN-P085V-W			37.33							
APN-085E-W	4	0.05	34.66	0.5	螺纹 Rc1/8	7.5	19.2	1.6	DC12	2.5
APN-085V-W			37.33							
APN-085E-W	4	0.05	34.66	0.5	螺纹 Rc1/8	7.5	19.2	0.8	DC24	2.5
APN-085V-W			37.33							

注1: () 为无刷电机型 24VDC 规格


注2: 有刷电机型

• 吐出侧压力应低于表中标称值。


• 输送气体温度 APN-05,10,20,30,60-W: 5°C - 40°C APN-085,P085-W: 0°C - 40°C

• 输送液体温度 APN-05,10,20,30,60-W: 10°C - 40°C APN-085,P085-W: 5°C - 40°C

性能曲线 (图中数据为输送空气时的性能, 仅供参考, 请向易威奇索要正规性能曲线)

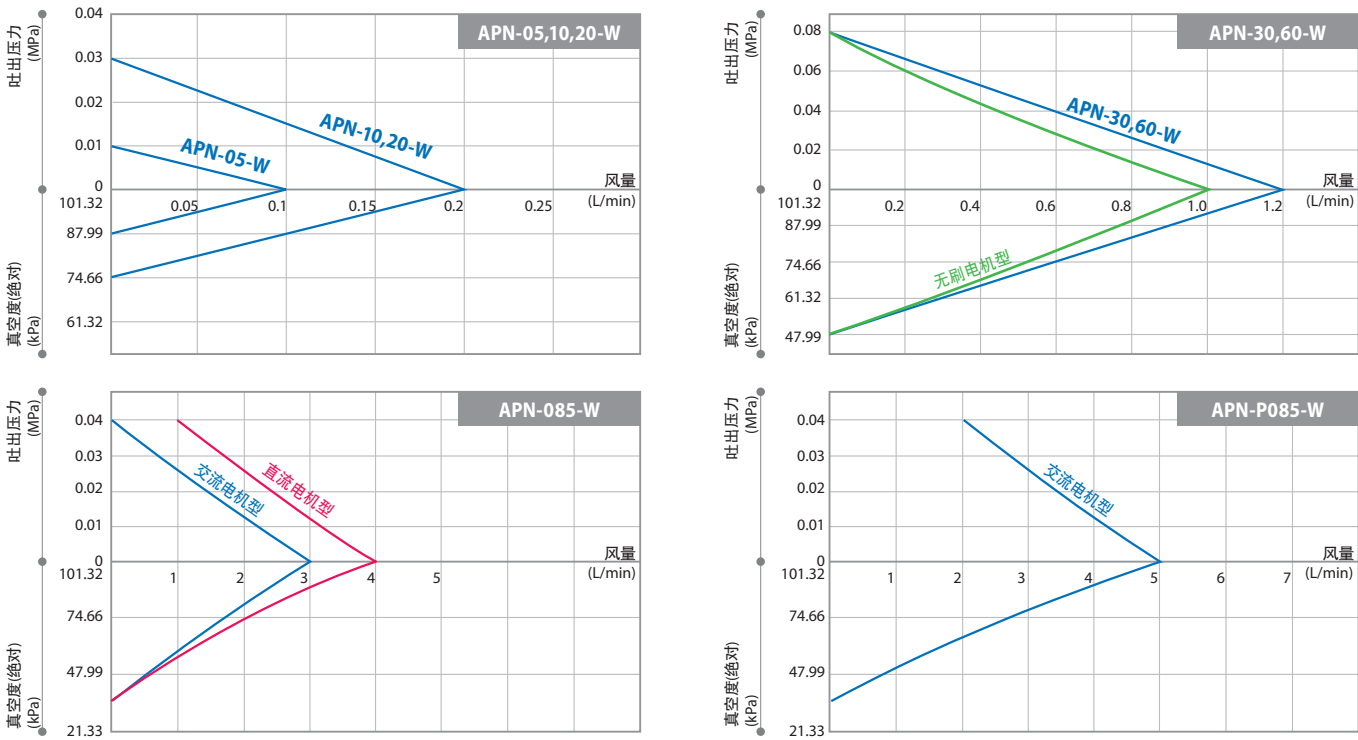

外形尺寸 (mm) (数据仅供参考, 请向易威奇索要正规图纸)

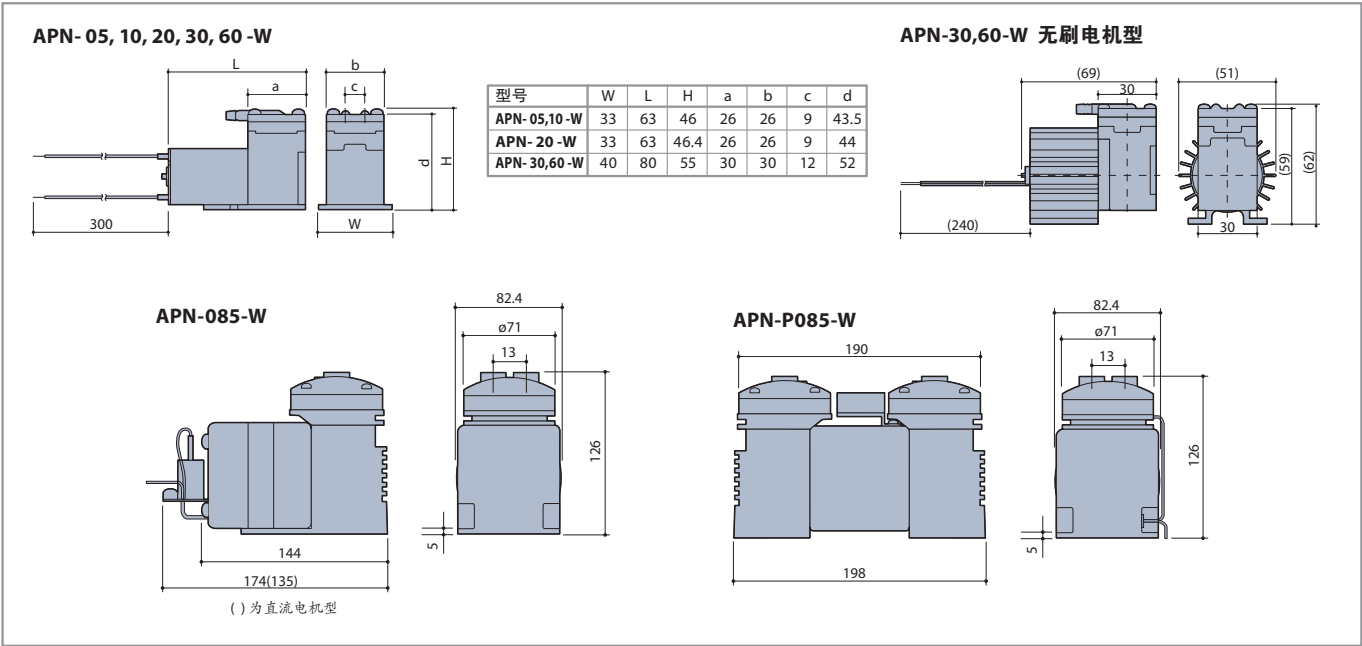

易威奇大中华销售服务网
Iwaki sales network in China

易威奇(上海)
电话: 86(21)6272 7502
电邮: shoffice@iwaki.cn

易威奇(香港)
电话: (852)2607 1168
传真: (852)2607 1000
电邮: hkoffice@iwaki.hk

易威奇(广州)
电话: 86(20)8435 0603
电邮: gzoffice@iwaki.cn

易威奇(北京)
电话: 86(10)6442 7713
电邮: bjoffice@iwaki.cn

易威奇(深圳)
电话: 86(755)8656 3696
电邮: szoffice@iwaki.cn

易威奇(上海)
电话: 86(21)6272 7502
电邮: shoffice@iwaki.cn

www.iwaki.cn

使用前请仔细阅读使用说明书。
插图仅供参考, 内部如有变动, 恕不另行通知, 详情请与易威奇联系。